



SCHEDA 20.3




Vista indicativa del sistema con i fianchi estesi simmetrici

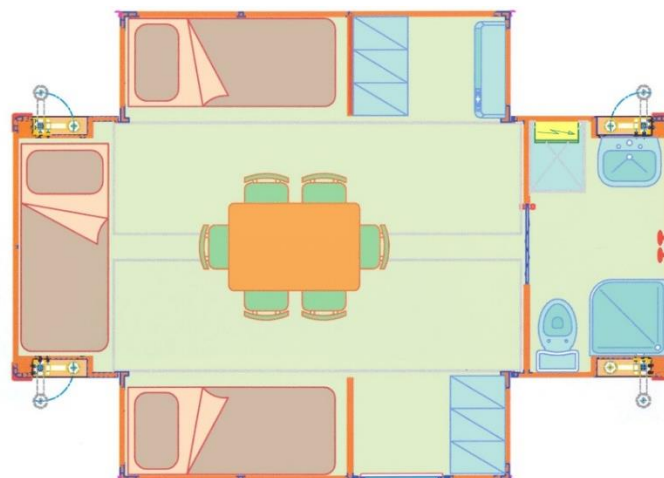

Pianta del complesso in posizione "aperto" operativo

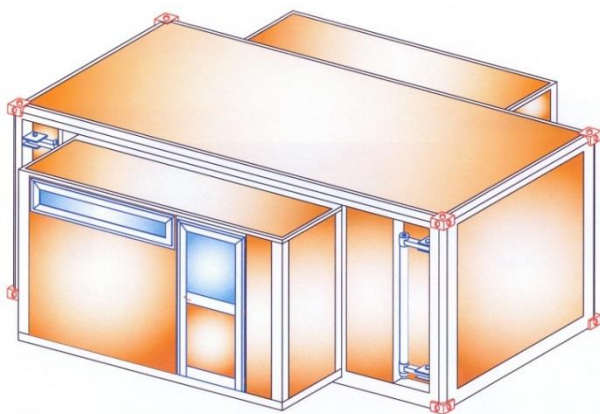

prospetto sul lato frontale e fianco con ingresso

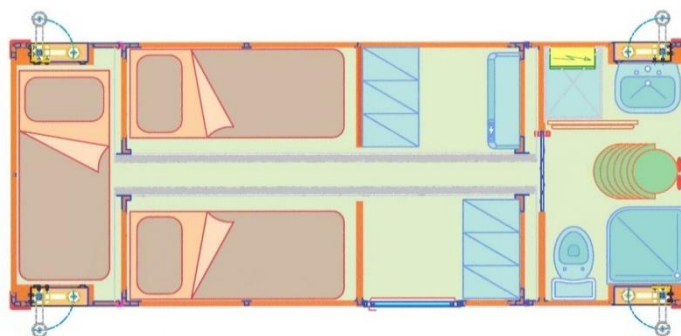

Pianta del complesso in formazione "chiusa" per trasporto

Unità Abitativa-Dormitorio Mobile su 1 Modulo tipo ISO 20'-1CC espandibile

MOD. CON20A-2GV-ABDO-6P

- | | |
|---|---|
| <p>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio saldato con blocchi d'angolo come da standard ISO 20'-1CC e predisposizione per impianto oleodinamico sulla struttura.</p> <p>b) Trasportabilità con automezzi ordinari, oltre agli standard internazionali (nave - treno - automezzi portacontainer etc.).</p> <p>c) Pavimento in vinile colorato, fortemente incollato e rifinito, su supporto di legno multistrato idrofugo, con elementi incernierati mobili per "espansione/chiusura" del volume.</p> <p>d) Tamponamenti di pannelli lisci isolati sp. 40 mm in doppio alluminio da 1 mm interno ed esterno perfettamente sigillati.</p> <p>e) Fiancate estraibili dal corpo centrale, autoportanti ed attrezzate con impianti e arredi.</p> <p>f) Infissi in profilati di alluminio con vetrate di sicurezza e maniglione antipanico sulla porta.</p> <p>g) Ingresso personale in fiancata; due finestre, una per ogni fiancata espandibile.</p> <p>h) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo che a terra (su richiesta anche "autoscarrabile").</p> <p>i) Toilette con: lavandino, wc, doccia, boiler ed accessori standard per l'uso.</p> <p>j) Verniciatura e finitura a scelta con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.</p> <p>k) Dimensioni "chiuso": lungh. 6058 x largh. 2438 x H. 2591 mm. (come da standard ISO 20'-1CC); Dimensioni di ingombro in "operativo": lu. 6058 x la. 4284 x h. 2591 mm.</p> <p>l) Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 1/2 ora, con personale addestrato.</p> | <p>1. Alimentazione elettrica 230 V (su richiesta 120 V.) da rete esterna o da gruppo elettrogeno.</p> <p>2. Quadri comandi elettrici interni per derivazioni esterne e protezioni secondo norme vigenti.</p> <p>3. Impianto luci interne/esterne e prese distribuite sia sui posti lavoro sia per apparati predisposti.</p> <p>4. Derivazione da esterno e distribuzione interna acqua, anche con serbatoio proprio.</p> <p>5. Attrezzamento modulo con il seguente materiale tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ n. 3 letti a due posti a castello (totale 6 posti letto), completi di materasso, guanciale e n. 3 kit biancheria ricambio per ogni posto letto; ➤ n. 6 armadietti per stivaggio materiali personali; ➤ n. 1 tavolo ripiegabile con n. 6 sedie impilabili; ➤ Vari ripiani mensole per le posizioni che ne consentono l'installazione, sia fisse che reclinabili in parete; ➤ climatizzatore monoblocco con telecomando; ➤ n. 2 aspiratori a parete per ricircolo dell'aria e n. 3 griglie protette per ingresso aria ricambio; <p>6. Impianto idraulico con kit pompa autoclave, per operatività "autonoma" anche per pescaggio da serbatoi esterni o da riserva interna di 100 lt.</p> <p>7. N. 1 gruppo elettrogeno silenziato da 3000-3500 W asportabile per emergenza.</p> <p>8. N. 1 colonnina porta antenna o fari supplementari, per blocco ad incastro su angoli esterni superiori secondo necessità.</p> <p>9. Attrezzature di collegamento scarichi con attacchi rapidi predisposti esterni.</p> <p>10. Impianto di messa a terra con allacciamento a relativo picchetto.</p> <p>11. Operatività: ideale per le necessità di squadre da 6 persone in autonomia.</p> |
|---|---|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CON20A-2GV-ABDO-6P (completo dell'attrezzamento indicato):Euro/cad. _____ + I.V.A.-

