




SCHEDA 1-B2

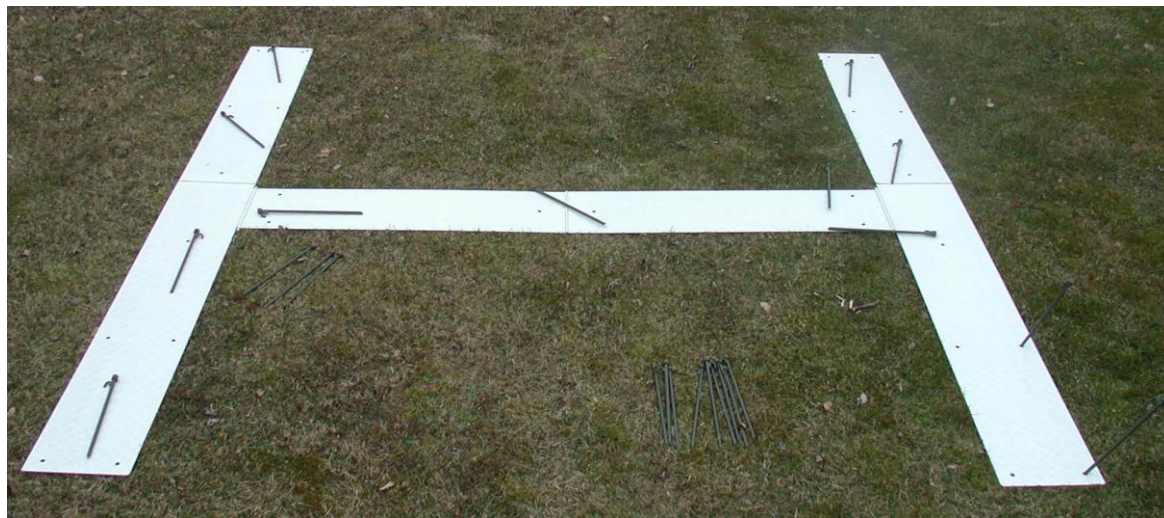

Struttura montata con picchetti da fissare a terra

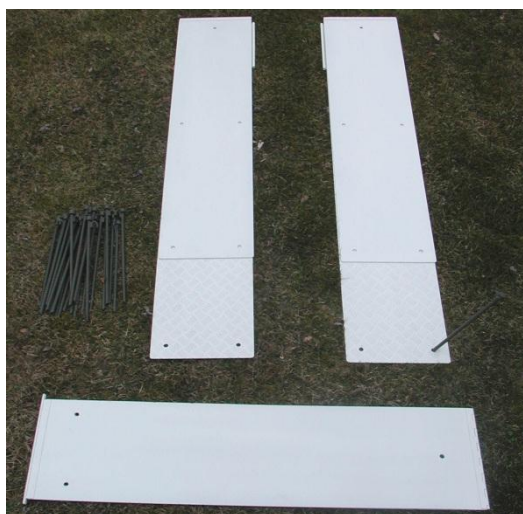

Componenti della struttura

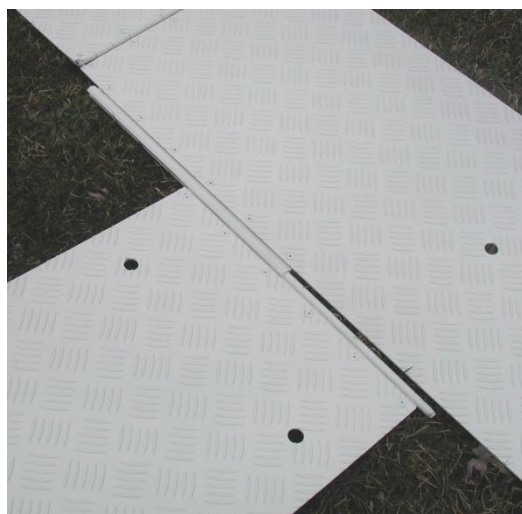

Particolare di cerniere, incastri e forature di fissaggio

Simbolo "H" smontabile di segnalazione piazzola elicotteri campale

Mod. HP-A/S444

- a) ricavata da elementi di lamiera di **alluminio** mandorlata da 30/10;
- b) cerniere di piegatura ed incastri di giunzione, realizzati totalmente in **acciaio inox**;
- c) verniciata in tinta bianco RAL 9010 o "giallo signal", previo idoneo aggrappante; (a richiesta altri colori su catalogo RAL);
- d) dimensioni massime degli elementi in posizione operativa: mt. 4,00 x 4,00;
- e) larghezza del nastro: 400 mm.;
- f) peso complessivo: Kg. 14 + picchetti
- g) ingombro ripiegato: mt. 2,45 x 0,40 x 0,05;
- h) dotazione di n. 26 picchetti (di due misure di lungh.) per fissaggio a terra, normalmente piantati obliquamente e diversamente gli uni dagli altri, per la migliore tenuta al sollevamento.
- i) **IMPORTANTE:** la qualità del fissaggio a terra, deve essere attentamente valutata in conformità delle consistenza del sito di dislocamento; in caso di piazzale in c.a., dovranno essere fissati idonei tasselli;
- j) imballo: legatura con cinghie su fibbia mordente + sacco per picchetti.

• **Prezzo: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE): Euro/cad. _____ + I.V.A.-**