


## SCHEDA 22.1



Vista/disegno in pianta del complessivo

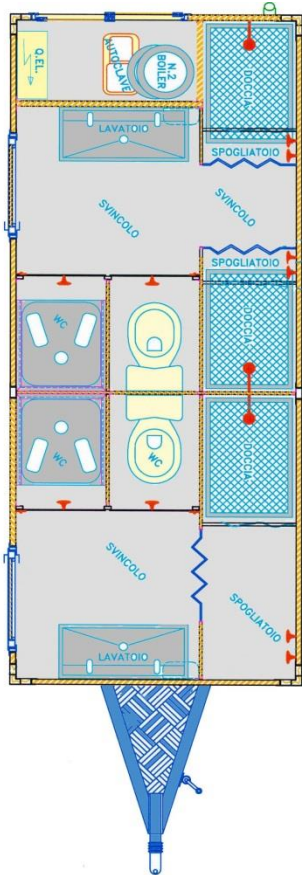

Particolari d'interno: ingresso/svincolo - cabina con "turca" - cabina con "vaso standard"



Vista del complesso su angolo vano tecnico e fiancata ingressi, posto a terra

### Unità Servizi Igienici Mobile su 1 Modulo con trasporto su Rimorchio

#### MOD. CAR-SI-UD-2

#### MOD. CAR-SI-UD-43-1

- Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 5754 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.
- Trasportabilità con carrello/rimorchio da 25 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.
- Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.
- Pavimento in acciaio inox con streep antiscivolo su supporto di legno multistrato idrofugo.
- Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento.
- Tramazzature in pannelli di alluminio isolanti e porte in laminato stratificato.
- Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano di 40 mm. di spessore.
- Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipanico.
- Ingressi distinti per utenza *femminile* e *maschile*, e vano tecnico separato con ampia porta in alluminio dotata di ventilazione e serratura.
- Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra.
- Tendalino e/o veranda anteriore per la copertura area di accesso.
- Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.
- Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lungh. 5000 x largh. 2050 (come per pianale rimorchio) x alt. 2300.
- Carrello omologato "trasporto cose" standard, 2 assi e gancio sfera, portata di 2500 Kg.

- Alimentazione elettrica da rete esterna 230 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette.
- Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti.
- Vano tecnico accessibile da esterno con attrezzamento di impianti e derivazioni.
- Attrezzamento del modulo con due aree distinte per *uomini* e *donne*, dotate di:
  - N. 2 docce *zona uomini* e n. 1 doccia *zona donne*: ognuna delle quali è costituita da cabina divisa in spogliatoio e doccia, completa di accessori, tendina, specchio e mensoline.
  - N. 2 WC per ognuna delle due zone: costituiti da cabine indipendenti di cui una con vaso inglese in ceramica ed una con turca in acciaio inox, complete di accessori standard.
  - N. 1 area *disimpegno* per ognuna delle zone, necessarie per l'accesso alle varie cabine suddette, ognuna completa di lavatoio in acciaio inox, con 2 rubinetti, specchiera in inox, mensole, termoventilatore, asciugamani elettrico ed accessori standard.
- Impianto idraulico con pompa autoclave e/o collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili.
- N. 1 Boiler elettrico da 150 lt. per acqua calda a docce e rubinetterie varie, anche per esterno.
- N. 1 + 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblo) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità.
- Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.
- Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 30 min., con personale addestrato.
- Tubature, cisterne, pompa rilancio liquami (su richiesta), accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi.

#### Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

- MOD. CAR-SI-UD-2 (come indicato con: 3 docce + 4 wc e 2 lavabi): ..... Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-
- MOD. CAR-SI-UD-43-1 (come indicato con: 3 + 4 wc e 2 lavabi): ..... Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-
- EVENTUALE RIMORCHIO: ..... Euro/cad. \_\_\_\_\_ + I.V.A.-

