





SCHEDA 24.1



Dettaglio angolo ingresso con veranda


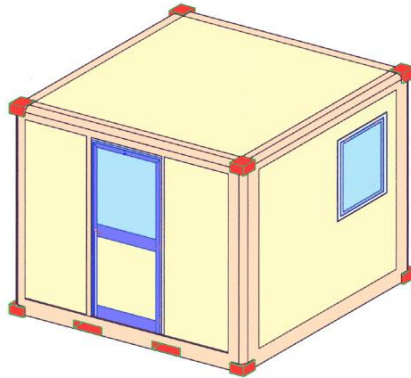


Vista del complessivo in posizione "chiusa" (standard ISO-10')

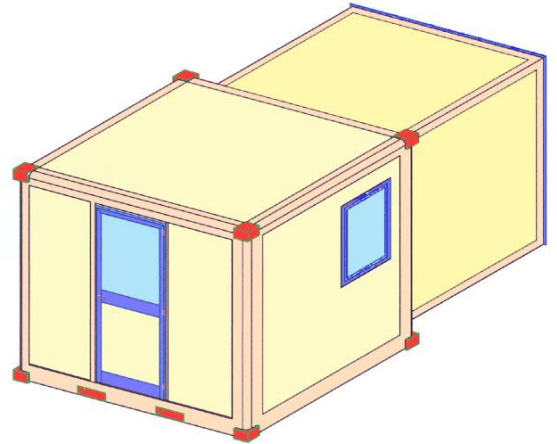


ed in operativo "espanso" su un lato

Vista/disegno in sezione verticale "chiuso" ed "esteso" in posizione operativa

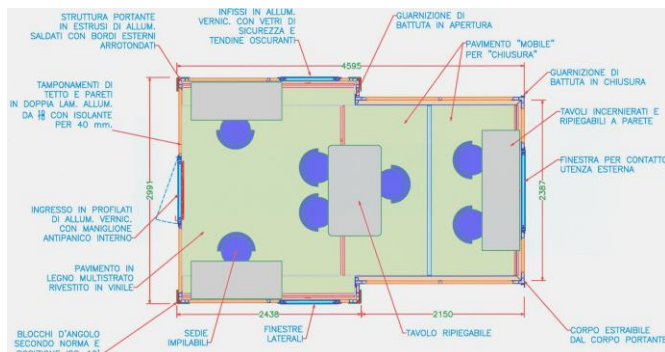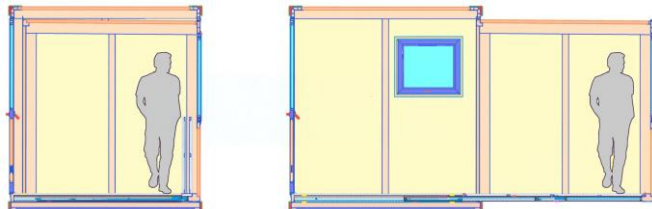

Sezione in pianta in posizione operativa

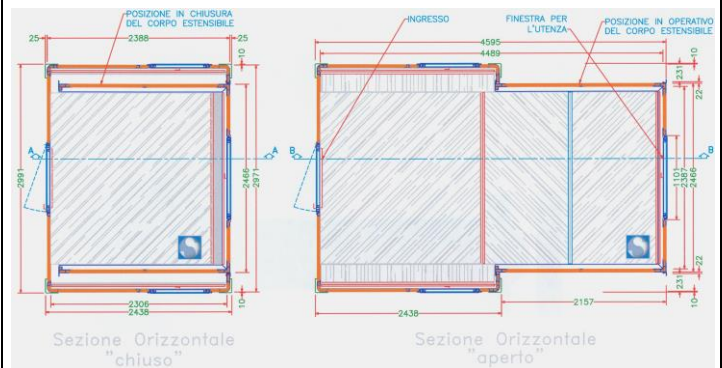

Vista/disegno in sezione orizzontale "chiuso"

ed "esteso" in posizione operativa

Unità Posto Operativo Mobile su 1 Modulo a dimensioni standard ISO-10'

MOD. CON10-GV-BS1A

- | | |
|---|--|
| <p>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 5754 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.</p> <p>b) Trasportabilità con automezzi ordinari e/o dotati di attacchi per standard ISO, comunque aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.</p> <p>c) Pavimento in alluminio o vinile di 1ª q.tà, incollato su supporto di legno multistrato idrofuogo.</p> <p>d) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.</p> <p>e) Infissi in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato (o vetro di sicurezza) e maniglione antipanico su ingresso.</p> <p>f) Ingresso riservato al solo personale operativo e contatto con il pubblico mediante finestre laterali sotto verandino.</p> <p>g) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.</p> <p>h) Dimensioni come da standard ISO-10' (in mm.): lungh. 2991 x largh. 2438 x alt. 2591.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. su spina/presa CEE con cavo predisposto. Quadro comandi elettrici interno di derivazioni con sicurezze di norma e distribuzione su luci interne ed esterne e prese perimetrali. Attrezzamento del modulo con per un'area operativa completa di: n. 3 piani lavoro reclinabili in parete; n. 1 tavolo libero ripieghevole; n. 7 sedie impilabili; attaccapanni, pannelli/bacheche, estintore. N. 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblò) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità N. 1 climatizzatore tipo estate/inverno. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 10 min., con 2 persone preventivamente istruite (in una prova). Tendalino anteriore per la copertura area accesso utenti. Tenda/veranda per copertura/chiusura area ingresso completa di teloni laterali e di testata. |
|---|--|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CON10-GV-BS1A (come indicato in descrizione): **€uro/cad.** _____ **+ I.V.A.-**

