




SCHEDA 22.4



Vista/disegno in pianta del complessivo

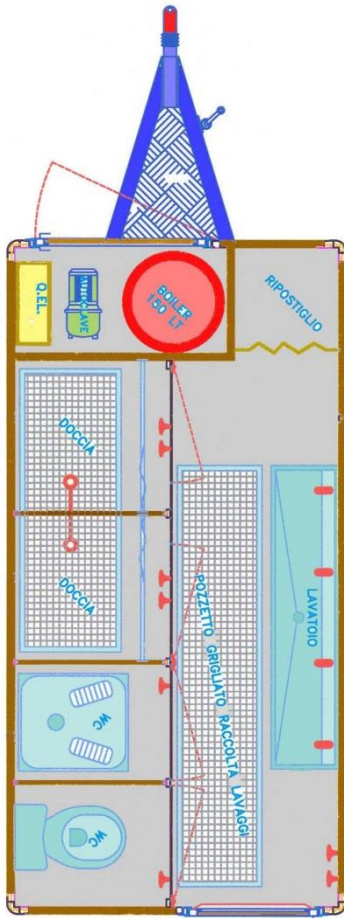

Particolari d'interno: a sx. cabine doccia - ingresso/svincolo con lavatoio a dx. - a dx cabine con "vaso standard"



Vista del complesso su angolo posteriore/ingresso e fianco con attacchi/allacciamenti

Unità Servizi Igienici Mobile su 1 Modulo "medio" con trasporto su Rimorchio

MOD. CAR-SI/PR-2+2/L

MOD. CAR- SI/PR-4G/L

MOD. CAR- SI/PR-4D/L

- Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante.
- Trasportabilità con carrello/rimorchio da 20 q.li o con automezzi ordinari, aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.
- Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.
- Pavimento in acciaio inox con streep antiscivolo su supporto di legno multistrato idrofugo.
- Piatti doccia in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento.
- Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e porte in laminato stratificato.
- Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.
- Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipanico.
- Ingresso unico (lato posteriore) su area svincolo interno per tutta l'utenza, e vano tecnico separato con ampia porta in alluminio dotata di ventilazione e serratura.
- Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che posto a terra.
- Tendalino e/o veranda anteriore per la copertura area di accesso.
- Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.
- Dimensioni nominali del monoblocco (in mm.): lugh. 4000 x largh. 2000 x alt. 2300 (come per pianale rimorchio).
- Carrello/rimorchio omologato "trasporto cose" standard, 2 assi e gancio sfera, portata 2000 Kg.

- Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. (o 380 V su richiesta) su spine CEE protette.
- Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti.
- Vano tecnico accessibile da esterno con attrezzamento di impianti e derivazioni.
- Attrezzamento del modulo "base" (Car-SI/PR-2+2/L) con:
 - **N. 2 docce:** ognuna delle quali è costituita da cabina divisa in spogliatoio e doccia, completa di accessori, tendina, specchio e mensoline.
 - **N. 2 WC:** costituiti da cabine indipendenti di cui una con vaso inglese in ceramica ed una con turca in acciaio inox, complete di accessori standard.
 - **N. 1 area disimpegno/ingresso,** necessarie per l'accesso alle varie cabine suddette, completa di lavatoio in acciaio inox, con 4 rubinetti, specchiera in inox, mensole, termoventilatore, asciugamani elettrico ed accessori standard.
- Impianto idraulico con pompa autoclave e/o collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione.
- N. 1 Boiler elettr. da 150 lt. per acqua calda a docce e rubinetterie varie, anche per esterno.
- N. 2 elettroaspiratori a soffitto (tipo oblo) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità.
- Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.
- Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 30 min., con personale addestrato.
- Tubature, cisterne (su richiesta), pompa rilancio liquami (su richiesta) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi.

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

- MOD. CAR- SI/PR-2+2/L** (come indicato con: 2 cab. docce + 2 cab. wc e 1 lavabo):... **€uro/cad.** _____ **+ I.V.A.-**
- MOD. CAR- SI/PR-4G/L** (come indicato ma con: 4 cabine wc e 1 lavabo): **€uro/cad.** _____ **+ I.V.A.-**
- MOD. CAR- SI/PR-4D/L** (come indicato ma con: 4 cab. docce e 1 lavabo): **€uro/cad.** _____ **+ I.V.A.-**
- EVENTUALE RIMORCHIO:** **€uro/cad.** _____ **+ I.V.A.-**

